




Προστασία
IP54

2.800 ΣΤΡ./'			1.400 ΣΤΡ./'			900 ΣΤΡ./'		
ΙΣΧΥΣ HP	ΤΥΠΟΣ ΚΑΤ/ΗΣ	ΑΞΟΝ.	ΙΣΧΥΣ HP	ΤΥΠΟΣ ΚΑΤ/ΗΣ	ΑΞΟΝ.	ΙΣΧΥΣ HP	ΤΥΠΟΣ ΚΑΤ/ΗΣ	ΑΞΟΝ.
0,5	71M	14	0,4	71M	14	0,5	80M	19
1	80M	19	0,75	80M	19	0,75	80M	19
1,5	80M	19	1	80M	19	1	90L	24
2	80M	19	1,5	90S	24	1,5	90L	24
2,5	90S	24	2	90L	24			
2,7	80E	19	2,5	90L	24			
3	90L	24	3	100B	28			
3	100L	28	ΜΕ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ					
			3,5	100LC	28			

ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΤΥΠΟΥ B5

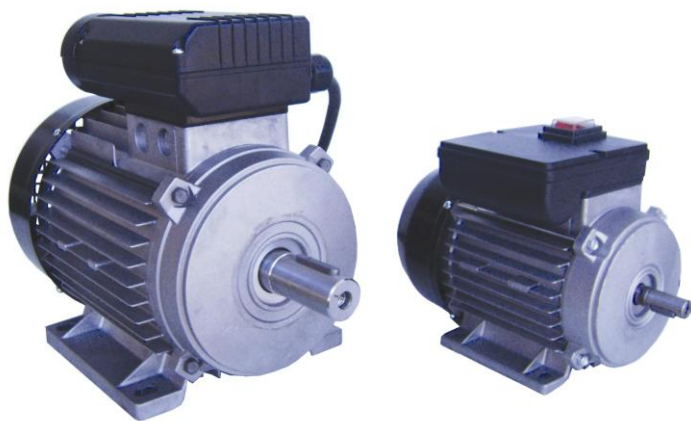

ΤΥΠΟΣ ΚΑΤ/ΗΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ mm
MEC 63	140
MEC 71	160
MEC 80	200
MEC 90	200
MEC 100	250
MEC 112	250
MEC 132	300
MEC 160	350



ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΤΥΠΟΥ B14

ΤΥΠΟΣ ΚΑΤ/ΗΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ mm
MEC 71	105
MEC 80	120
MEC 90	140
MEC 100	160
MEC 112	160
MEC 132	200

- ΟΛΟΙ ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 2.800 & 1.400 ΣΤΡΟΦΩΝ ΦΕΡΟΥΝ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ON-OFF ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΟ ΦΙΣ SCHUKO
- ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΩΝ ΜΕ ΙΣΧΥ ΕΩΣ 5,5 HP ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΦΟΡΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΝΟΜΟΥ 2939/2001
- ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΓΕΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕ ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΕΝΗ ΦΛΑΝΤΖΑ, ΕΙΝΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ